




Тип Корпуса T.C5

Монтажное усилие **14.0 ÷ 16.0 кН**
Масса, тип **400 г**

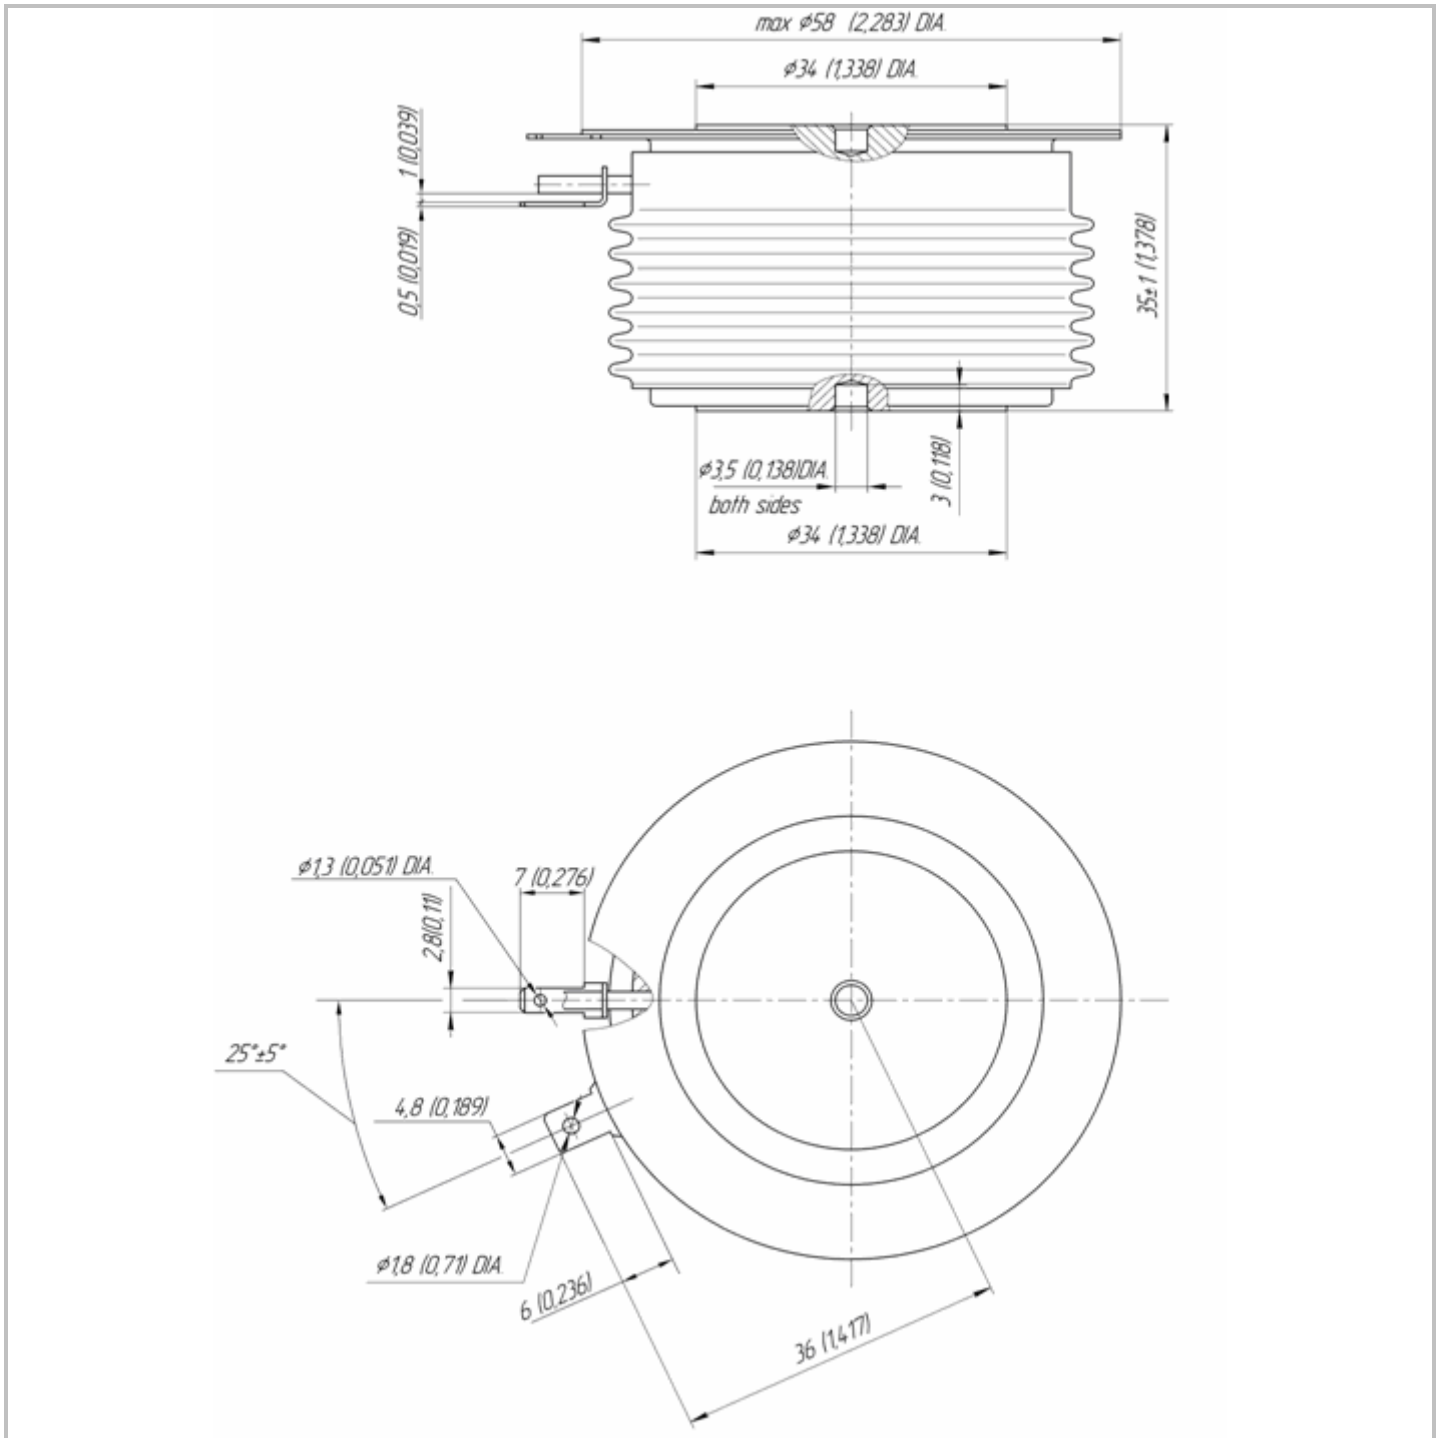

D_s 38.0 (1.496)

Длина пути тока утечки по поверхности определяется как кратчайший путь по керамической поверхности между анодным и катодным фланцами

D_a 21.0 (0.827)

Длина пути тока утечки по воздуху определяется как кратчайший прямой путь между анодным и катодным фланцами