




Тип Корпуса T.G3

Монтажное усилие **70.0 ÷ 90.0 кН**
Масса, тип **2700 г**

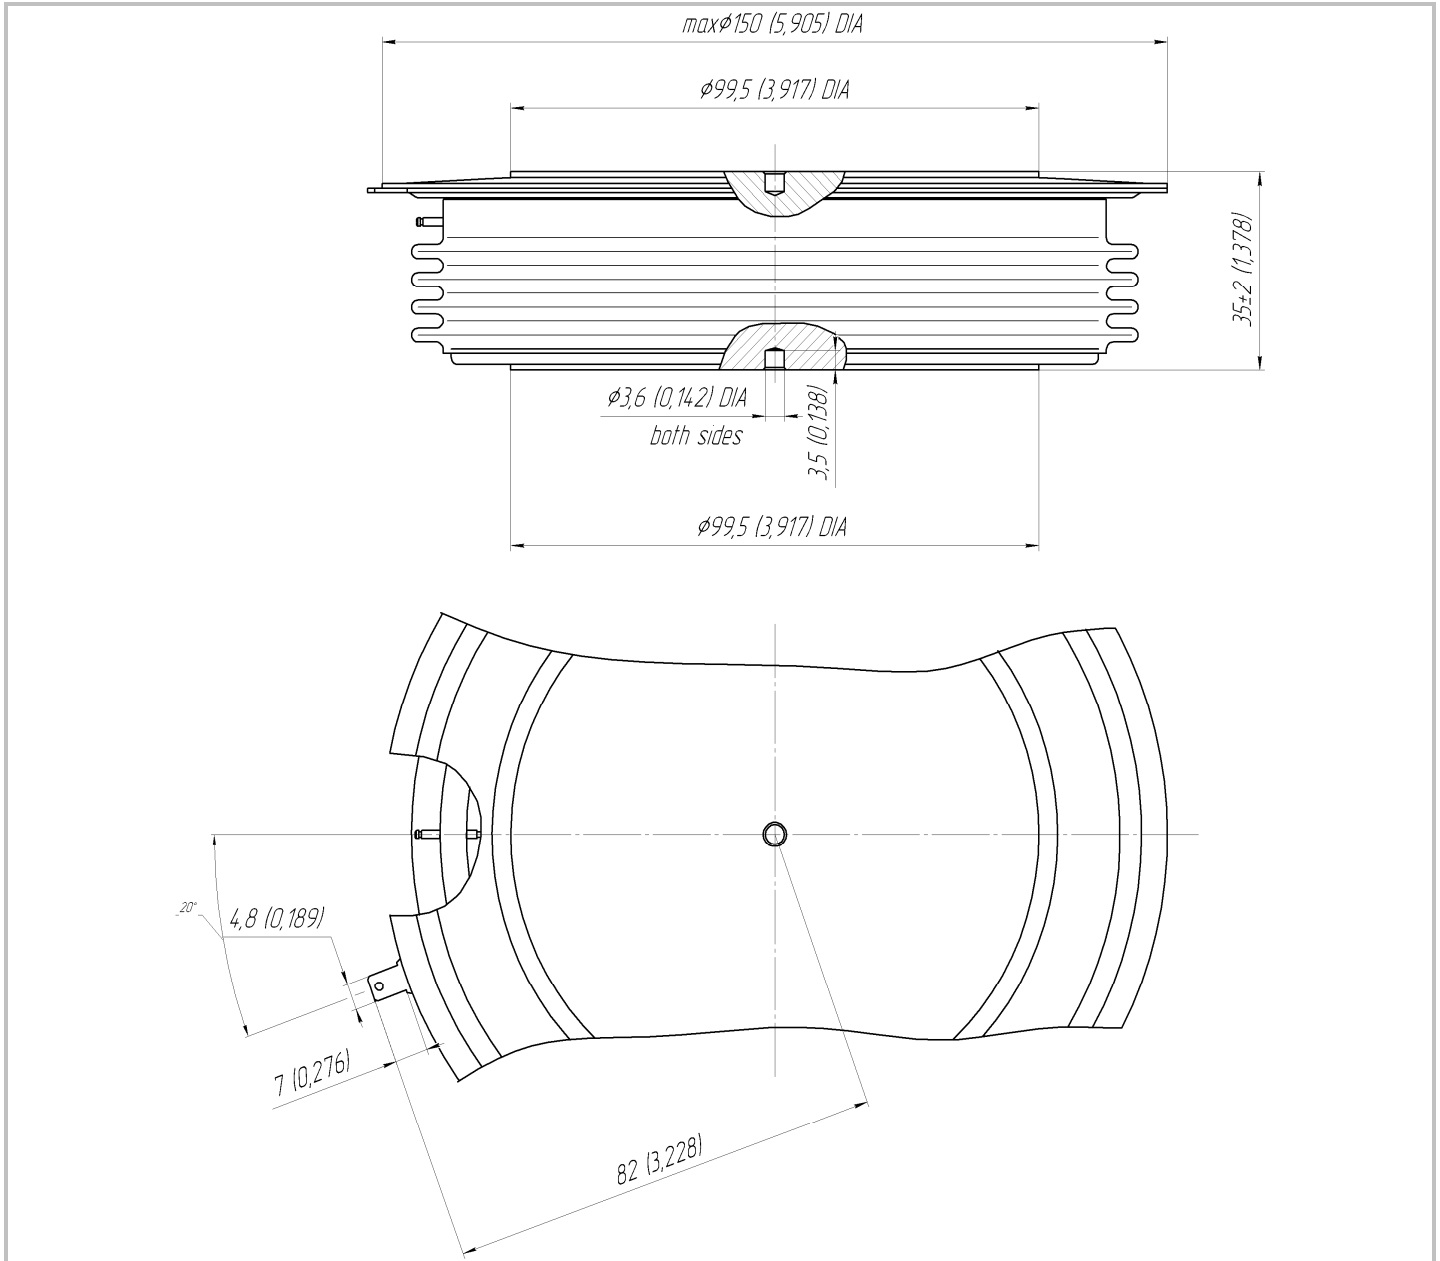

D_s	62.16 (2.447)	Длина пути тока утечки по поверхности определяется как кратчайший путь по керамической поверхности между анодным и катодным фланцами
D_a	26.00 (1.024)	Длина пути тока утечки по воздуху определяется как кратчайший прямой путь между анодным и катодным фланцами