




Тип Корпуса **D.SB1**

Крутящий момент затяжки	25 ÷ 35 Нм
Масса, тип	440 г

D_s	12.4(4.882)	Длина пути тока утечки по поверхности
D_a	12.4(4.882)	Длина пути тока утечки по воздуху

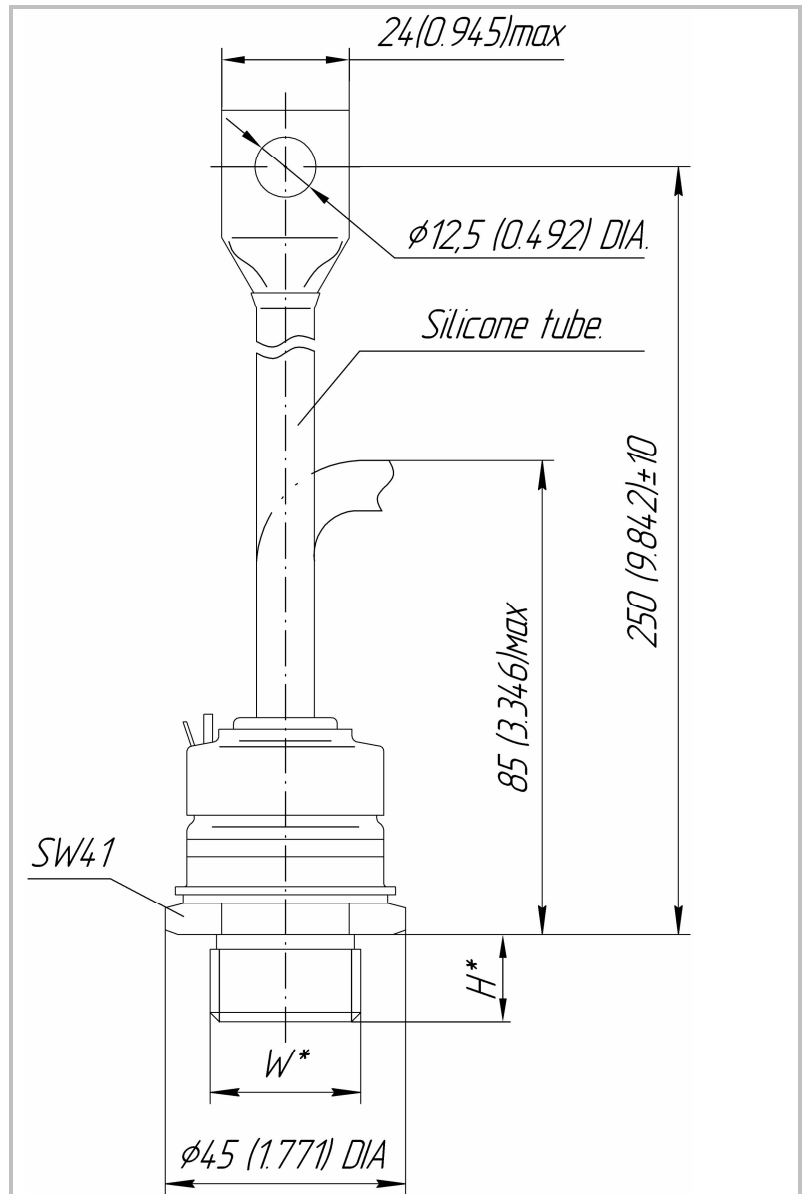

Тип Резьбы	W	H
Метрическая Резьба Тип С	M24x1,5	18
Метрическая Резьба Тип В(по требованию)	M20x1,5	18

Полярность	Пример маркировки	Условное обозначение	Цвета	
			Анод	Катод
Анод на основании	Д171-400-18	∇	-	Красная трубка
Катод на основании	Д171-400- X -18	∇	Черная трубка	-